



olivetti

Logos 240

Calcolatrice elettronica scrivente da tavolo

Tastiera


Numerica ridotta con 12 tasti: 9 cifre, zero, punto decimale e segno algebrico negativo. Gruppo comandi del totalizzatore per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. Gruppo comandi dei registri operativi per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti. Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi. Tasto per l'immissione e per il richiamo di dati costanti.

Tasto annullatore generale. Tasto per annullare l'ultimo dato impostato e per sbloccare la tastiera.

Comandi e controlli

Interruttore per l'accensione. Selettore per la predisposizione delle cifre decimali. Selettore per l'arrotondamento automatico. Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità. Segnalatore di macchina in funzione.

Logos 240

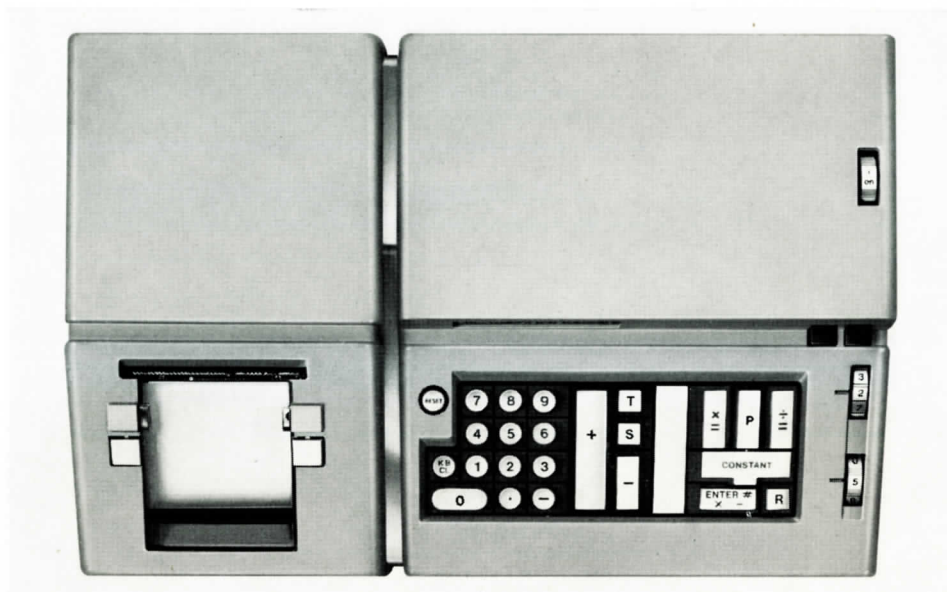

Dispositivi di calcolo e memoria

Unità di calcolo a circuiti integrati.

Memoria costituita da:

- tre registri operativi
con capacità di 16 cifre
punto decimale
e segno algebrico negativo
- un registro di accumulo dati
con capacità di 16 cifre
punto decimale
e segno algebrico negativo
- un registro per i dati costanti
con capacità di 16 cifre
punto decimale
e segno algebrico negativo.

Stampa

Gruppo stampante seriale
a cilindro rotante.

Stampa delle cifre impostate,
dei risultati intermedi
o definitivi richiesti
e della simbologia relativa.

Doppia interlinea dopo la stampa
di ogni totale.

Velocità: 25 caratteri al secondo.

Caratteristiche elettriche

Motore monofase: 220 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza assorbita: 100 W

Dimensioni

Larghezza: 45 cm

Altezza: 12 cm

Profondità: 30 cm

Peso: 15 kg

**Non è richiesto condizionamento
dell'ambiente**

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea